NISSEN HIGH-PERFORMANCE BLIND RIVET SERIES

ニッセン高圧着バルビングタイプリベット

●裏面の座屈径が大きく形成されるため、とくに薄板母材、軟質母材の接合強度が大きく向上します。
●高耐食材 SUS316 を使用したタイプもご用意し、電食対策や炭素系素材の接合にも対応致します。

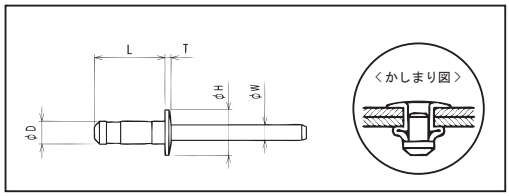

NS-EX　丸頭

[リベットボディ] スチール（炭素鋼）
[マンドレル]　スチール（炭素鋼）

φD (mm)	下穴径φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φH (mm)	φW (mm)	参考強度 (N) 引張り	せん断	芯抜け	小箱入数 (本)	梱包入数 (本)
4.8	4.9～5.1	※ NS6-3EX	1.6～4.8	14.5	1.5	9.6	3.2	3,200	3,050	800	1,000	5,000
		※ NS6-4EX	3.2～6.4	16.0								

NST-EX / NST-H-EX　丸頭

[リベットボディ] ステンレス（オーステナイト系）
[マンドレル]　ステンレス（オーステナイト系）

φD (mm)	下穴径φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φH (mm)	φW (mm)	参考強度 (N) 引張り	せん断	芯抜け	小箱入数 (本)	梱包入数 (本)
4.8	4.9～5.1	NST6-3EX	1.6～4.8	14.5	1.4	9.5	3.2	5,800	5,500	800	1,000	5,000
		NST6-4EX	3.2～6.4	16.0								
		NST6-6EX	6.4～9.6	20.0				5,500	6,500			
		※ NST6-3H-EX	1.6～4.8	14.5	1.5	9.6	3.2	5,100	4,600	800	1,000	5,000
		※ NST6-4H-EX	3.2～6.4	16.0								

NST-EX-SUS316　丸頭

[リベットボディ] ステンレス（SUS316L）
[マンドレル]　ステンレス（SUS316L）

φD (mm)	下穴径φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φH (mm)	φW (mm)	参考強度 (N) 引張り	せん断	芯抜け	小箱入数 (本)	梱包入数 (本)
4.8	4.9～5.1	※ NST6-3EX-SUS316	1.6～4.8	14.5	1.4	9.5	3.2	5,800	5,500	800	1,000	5,000
		※ NST6-4EX-SUS316	3.2～6.4	16.0								

■規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
■強度は当社規定の試験結果によるものであり、設計に関しては十分な安全率をご考慮ください。

※印は受注生産品です。

NISSEN HIGH-PERFORMANCE BLIND RIVET SERIES

ニッセン シールドバルブリベット

●裏面の座屈径が大きく形成されるバルビングタイプと水密性に優れたクローズドタイプ両方の特性を併せ持つ他に類を見ないリベットです。
●漏水試験（JIS C0920）IPX7 の基準をクリア。
※下穴条件によります。試験結果であり保証値ではありません。

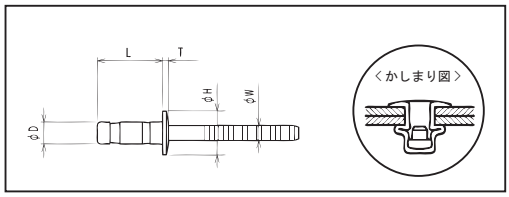

NST-C-EX　丸頭

[リベットボディ] ステンレス（オーステナイト系）
[マンドレル]　ステンレス

φD (mm)	下穴径φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φH (mm)	φW (mm)	参考強度 (N) 引張り	せん断	小箱入数 (本)	梱包入数 (本)
4.0	4.1～4.2	※ NST526C-EX	1.0～2.6	9.8	0.85	8.0	2.6	4,300	3,200	1,000	10,000
		※ NST542C-EX	2.6～4.2	12.4							
4.8	4.9～5.1	NST6-2C-EX	1.6～3.2	10.7	1.1	9.5	3.1	5,850	4,400	1,000	5,000
		NST6-3C-EX	3.2～4.8	12.4							
		NST6-4C-EX	4.8～6.4	14.2							

■規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
■強度は当社規定の試験結果によるものであり、設計に関しては十分な安全率をご考慮ください。

※印は受注生産品です。

ニッセンリベット株式会社／ニッセングループ
https://www.nissen-co.co.jp
お問合せはホームページ内フォームへ

ISO9001
認証取得
(JQA-QM5973)