



# チタンブラインドリベット

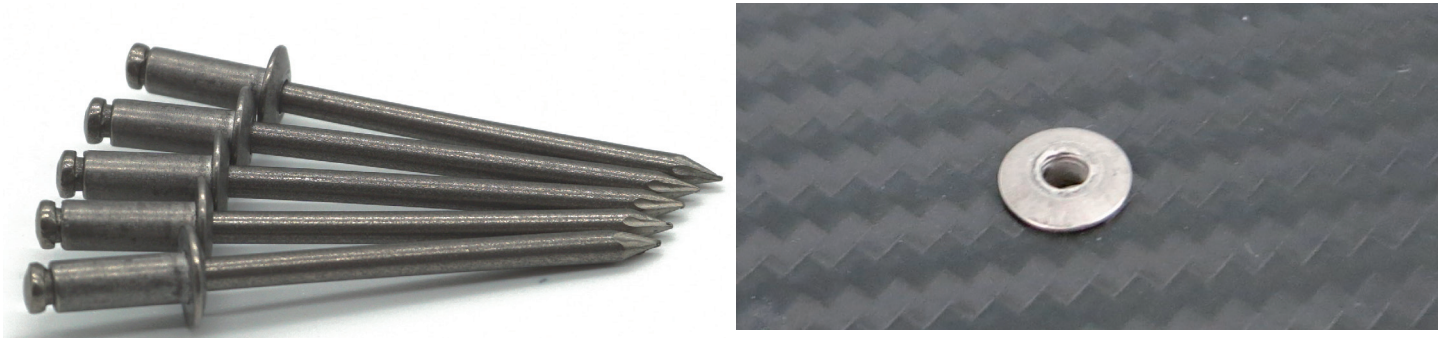

- 純チタン（1種・2種）を使用しています。
- チタン材の接合はもとより、高い耐食性を要求される環境や部位に有効です。
- チタンの特徴である軽量、高耐食、非磁性、無毒性を活かし、自動車・バイク・航空・宇宙・医療と業種を問わず幅広くご検討頂けます。
- 少量パック（100本入り／MP）もご用意しました。
- カラーチタン（陽極酸化被膜）サービスを開始しました。

<b>NTI / NTI-MP</b>	丸頭
[リベットボディ] チタン（純チタン）	
[マンドレル] チタン（純チタン）	

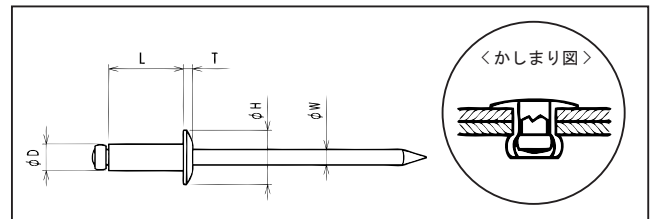

φ D (mm)	下穴径 φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	L (mm)	T (mm)	φ H (mm)	φ W (mm)	参考強度 (N)		小箱入数 (本)
								引張り	せん断	
3.2	3.3 ~ 3.4	※ NTI4-2	1.6 ~ 3.2	6.5	1.0	6.4	2.08	1,600	1,300	1,000
		※ NTI4-2MP								100
		※ NTI4-3	3.2 ~ 4.8	8.2						1,000
		※ NTI4-3MP								100
4.0	4.1 ~ 4.2	※ NTI5-2	1.2 ~ 3.2	7.2	1.2	8.0	2.6	2,500	2,000	1,000
		※ NTI5-2MP								100
		※ NTI5-3	3.2 ~ 4.8	8.9						1,000
		※ NTI5-3MP								100
		※ NTI5-4	4.8 ~ 6.4	10.5						1,000
		※ NTI5-4MP								100

※印は受注生産品です。

■規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。  
 ■強度は当社規定の試験結果によるものであり、設計に関しては十分な安全率をご考慮ください。